Botament Basics - Standardprodukte im System geprüft

Baustoffe
für echte
Profis

Botament
MIT VERTRAUEN

Standardprodukte
im System geprüft

Das Botament Basic Sortiment umfasst im System geprüfte Produkte für alle Anwendungsbereiche im Innen- und Außenbereich.

Basics
Im System geprüft

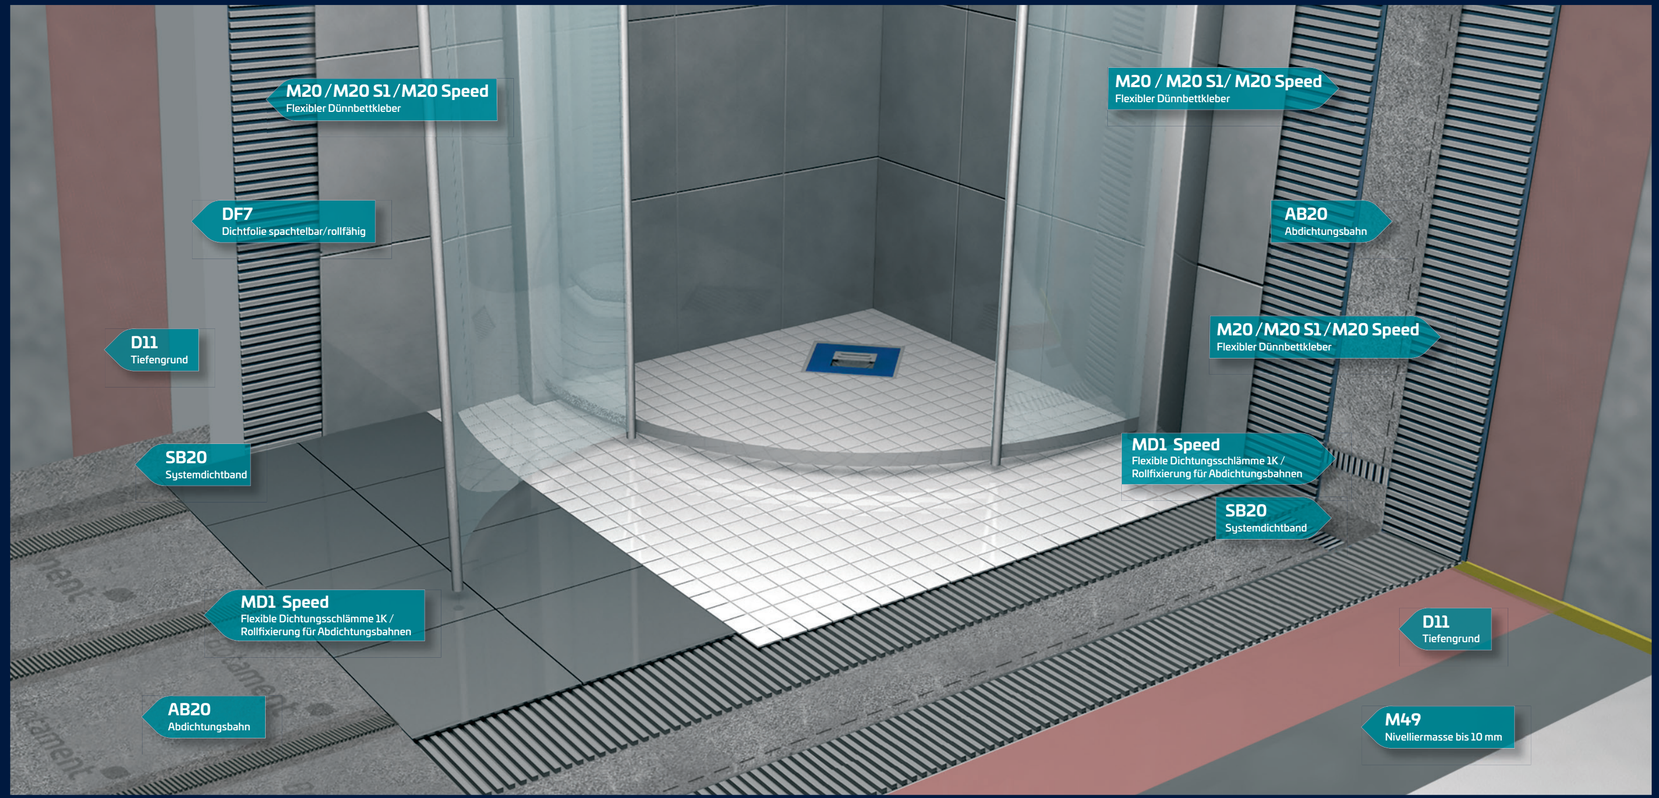

BOTAMENT M20
Flexibler Dünnbettkleber C2 TE

- Flexibel
- Hoch standfest
- Für beheizte Flächen
- Für Fliese auf Fliese
- Lange Korrigier- und Offenzeit

BOTAMENT M20 S1
Flexibler Dünnbettkleber C2 TE S1

- Flexibel – S1 nach EN 12004
- Hoch standfest
- Für beheizte Flächen
- Für Fliese auf Fliese
- Lange Korrigier- und Offenzeit

BOTAMENT M20 Speed
Flex- Schnellkleber C2 FT

- Begeh- und verfugbar nach ~ 100 Minuten
- Lange Verarbeitungszeit
- Verlängerte kleberoffene Zeit
- Für beheizte Flächen
- Kristalline Wasserbindung
- Zur schellen Verklebung Dämm- & Leichtbauplatten

BOTAMENT M49
Nivelliermasse bis 10 mm

- Belegbar nach ca. 12 Stunden
- Ansatzlose Verlaufseigenschaften
- Bis zu 10 mm Schichtdicke in einem Arbeitsgang
- Für beheizte Flächen

BOTAMENT AB20
Abdichtungsbahn

- Elastisch und hoch reißfest
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- Schnelle und einfache Verlegung
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit

BOTAMENT SB20
Systemdichtband

- Hoch elastisch und reißfest
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I
- Für Feuchträume, Balkone und Terrassen
- Schnelle und einfache Verlegung
- Sehr hohe Alterungsbeständigkeit



BOTAMENT DF7
Dichtfolie spachtelbar/rollfähig

- Hoch elastisch
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I (Wand)
- Diffusionsoffen
- Lösungsmittelfrei nach TRGS 610
- Zum Rollen und Spachteln

BOTAMENT MD1 Speed
Flexible Dichtungsschlämme 1K / Rollfixierung für Abdichtungsbahnen

- Hoch elastisch und rissüberbrückend
- Geprüft für die Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W3-I
- Rollfixierung für Abdichtungsbahnen nach PG-AIV B
- Bereits nach ~ 4 Std. mit Fliesen belegbar
- Diffusionsoffen

BOTAMENT D11
Tiefengrund

- 1 : 1 verdünnbar
- Schnell trocknend
- Verbessert die Haftung
- Roll- und streichfähig
- Mindert die Saugfähigkeit

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Aktuelle technische Merkblätter finden Sie unter: www.botament.com

BOTAMENT
Systembaustoffe GmbH

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

T +49 (0) 20 41 / 10 19 0
F +49 (0) 20 41 / 10 19 87

info@botament.de
www.botament.de

IZ NÖ-Süd Straße 7
Objekt 58 C/Top 4
2355 Wiener Neudorf

T +43 (0) 2236 / 38 70 25

info@botament.at
www.botament.at

Siloring 8
CH-5606 Dintikon

T +41 (0) 56 616 68 61
F +41 (0) 56 616 68 69

info@botament.ch
www.botament.ch

MC
BE SURE. BUILD SURE.

Ein Unternehmen
der MC-Bauchemie